



# SIL-AIR

## SIL-AIR 150/50



150 l/min - 5.30 CFM

8 bar - 116 psi

**Modello carrellato con 3 motori**  
**Trolley-mounted model with 3 motors**  
**Modèle sur chariot avec 3 moteurs**  
**Fahrbares Modell mit 3 Verdichtern**  
**Modelo con ruedas y 3 motores**


## SIL-AIR 150/50 V

**Modello con ventole di raffreddamento**  
**Model with cooling fans**  
**Modèle avec ventilateurs de refroidissement**  
**Modell mit Kühlventilatoren**  
**Modelo con ventiladores de enfriamiento**

Volt/Hz	l/min (CFM) *	l (Gal.)	Watt	dBA	Kg (Lbs)	Kg (Lbs)
230/50	111 (3.9)	50 (13.2)	1020	43	75 (165)	83 (183)
115/60	132 (4.65)		1200			

\* = @ 5 bar (72.5 PSI)

	A mm	B mm	C mm
	400	860	750
	500	900	800

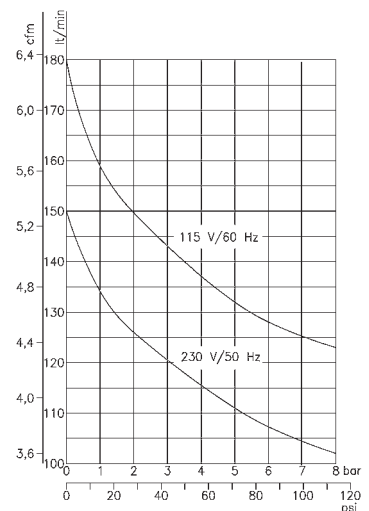

### OPZIONI / OPTIONALS / OPTIONS / SONDERZUBEHÖR / OPCIONES



## SIL-AIR 150/50 AL

**Motori con coperchi alettati**  
**Motors with cooling heads**  
**Moteurs avec couvercles à ailettes**  
**Motoren mit Kühlrippen**  
**Motores con cabezas aletadas**